KT SIDEBOARD

ÊTRE MULTITÂCHE, C'EST UN ART SANS L'ÊTRE.

Au bureau, le KT Sideboard permet de ranger facilement les documents et objets privés ou confidentiels. Le KT Sideboard est conçu pour une multitude de fonctions : il sert, d'une part , de support au plateau de bureau fixé au meuble bas à l'aide d'un élément de raccordement.

D'autre part, il est utilisé pour le câblage du poste de travail : dissimulés dans le fond du meuble, les câbles peuvent être acheminés jusqu'au plateau du bureau. Et l'élément de rangement verrouillable peut, bien entendu, contenir toutes sortes d'ustensiles de bureau.

Conception : Johannes Scherr

bene

SOURCE D'INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

DESCRIPTION DU PRODUIT

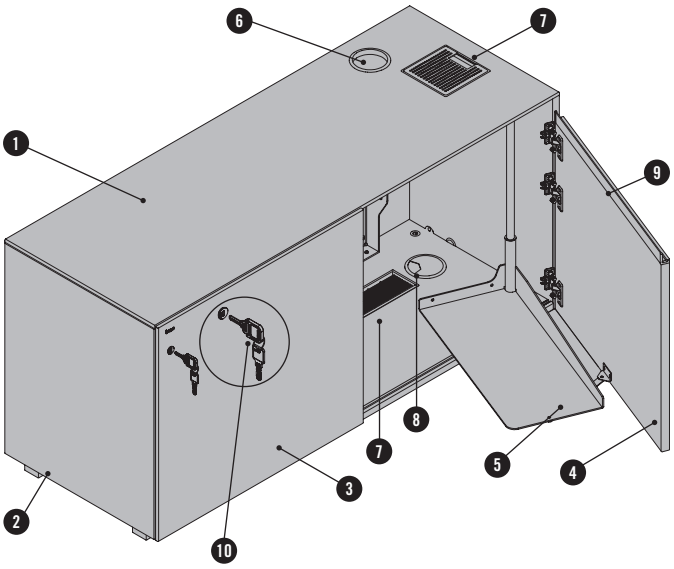

Modèle présenté pour un raccordement côté gauche du bureau : porte coulissante à gauche, porte battante à droite.

1. **Dessus :** Panneau en particules fines de 8 mm.
2. **Corps :** Panneau en particules fines de 19 mm.
3. **Porte coulissante :** Panneau en particules fines de 8 mm.
4. **Porte battante:** Panneau en particules fines de 19 mm.
5. **Support pivotant UC ***
6. **Emplacement pour raccordement de bureau ***
7. **Grille d'aération ***
8. **Passe-câbles ***
9. **Poignée de la porte battante :** Matériaux et couleur : en AL aluminium anodisé, SZ noir ou WI blanc époxy.
10. **Serrure :** De série avec serrure et cylindre interchangeable, 2 clés (dont une pliable). En option avec groupe de verrouillage, sans cylindre interchangeable ou sans serrure. Pour les détails, voir le chapitre « Options ».

* En option. Pour les détails, voir le chapitre « Options ».

APERÇU ET DIMENSIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

En principe, les dimensions sont variables, mais certaines valeurs par défaut sont prédéfinies pour les largeurs, les profondeurs et les hauteurs. Les dimensions intermédiaires sont possibles contre supplément. Des informations détaillées sont disponibles dans les produits pCon.planner.

KT SIDEBOARD



Profondeur : 445 - 600

Lors d'un raccordement avec un bureau, les restrictions suivantes s'appliquent aux dimensions :

- avec Workstation : aucune restriction
- avec LEVEL (PURE) (LIFT) (2) : largeur 1 400-1 600, hauteur fixe 538
- avec CONSULT PURE (LIFT) (2) : largeur fixe 1 600, hauteur fixe 538

DISPOSITIONS DE LA FAÇADE

Porte coulissante à gauche, porte battante à droite



Porte coulissante à gauche - ouvert à droite



Parte battante à gauche, poste coulissante à droite



Ouvert à gauche, porte coulissante à droite



Le meuble est livré de série avec deux étagères. Avec un support pivotant UC ou un raccordement pour bureau, il est uniquement possible d'installer une étagère du côté de la porte coulissante. En règle générale, aucun élément ne peut être monté du côté de la porte battante.

DÉSIGNATIONS SPÉCIALES / DE POSITION

Porte coulissante à gauche, porte battante à droite

1.1.	1.2.

Porte coulissante à droite, porte battante à gauche

1.1.	1.2.

Dimensions en mm

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS

EMPLACEMENT POUR RACCORDEMENT DE BUREAU
Dans le cas du CONSULT PURE (LIFT) (2), le KT Sideboard est toujours utilisé comme remplacement d'une face latérale. Pour les bureaux Workstation et LEVEL (PURE) (LIFT) (2), il peut être choisi en remplacement de la face latérale, ou le bureau est configuré avec un pied standard et le KT Sideboard est simplement posé sous le bureau.



Sans / avec porte battante (pour CONSULT PURE (LIFT) (2) et LEVEL (PURE) (LIFT) (2))
En choisissant un emplacement pour un raccordement de bureau, aucune étagère ne peut être choisie sur le côté ouvert.



Sans porte battante (pour Workstation)
En choisissant un emplacement pour un raccordement de bureau, aucune étagère ne peut être choisie sur le côté ouvert.
Le KT Sideboard sans porte battante est pourvu d'un cache au-dessus de la console pour des raisons esthétiques.



Avec porte battante (pour Workstation)
En choisissant un emplacement pour un raccordement de bureau,
aucune étagère ne peut être choisie sur le côté de la porte battante.
En choisissant la porte battante, il n'y a pas besoin du
cache pour la console.

APERÇU : KT SIDEBOARD AVEC RACCORDEMENT DE BUREAU
Représentation : Bureaux toujours avec KT Sideboard porte coulissante à gauche, porte battante à droite

WORKSTATION



Basic rectangulaire



Basic rond



Square

CONSULT PURE (LIFT) (2)







Colonne Circle, comme variante avec élévateur ou hauteur fixe :
Forme de plateau de bureau W8, W9 & W10

LEVEL (LIFT) (2)



Pied en T, élévateur, rectangulaire



Pied en T, élévateur, rond



Pied en T, Rastomat, rectangulaire



Pied en T, hauteur fixe, rectangulaire



Pied en T, hauteur fixe, rond



Classic, variante avec élévateur ou hauteur fixe

Des formes de plateaux supplémentaires sont disponibles : rectangulaire (RE) avec angles arrondis, arrondi côté utilisateur (NG).

LEVEL PURE (LIFT) (2)



Pied en T, élévateur, rectangulaire



Pied en T, élévateur, rond



Pied en T, Rastomat, rectangulaire



Pied en T, hauteur fixe, rectangulaire



Pied en T, hauteur fixe, rond



Classic, variante avec élévateur ou hauteur fixe

Des formes de plateaux supplémentaires sont disponibles : rectangulaire (RE) avec angles arrondis

ROTATION DE L'ANGLE



Le KT Sideboard peut être orienté librement à un angle compris entre 90° et 120° (plage de réglage : 30°).

La rotation de l'angle n'est possible que pour les tables LEVEL (PURE) (LIFT) (2) équipées d'un guidage de colonne ronde. Toutes les variantes de colonnes sont disponibles pour Workstation, car le remplacement de la face latérale (la colonne dans le KT Sideboard) est réalisé avec une colonne ronde pour les types de colonnes Basic rectangulaire et Square. Pour CONSULT PURE (LIFT) (2), seule la colonne ronde (Circle) est disponible.

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS

CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Système de verrouillage Z70 - jusqu'à, y compris, semaine 36, septembre 2025. Le cylindre interchangeable Z70 englobe les numéros de clé de B51004 à B52994.

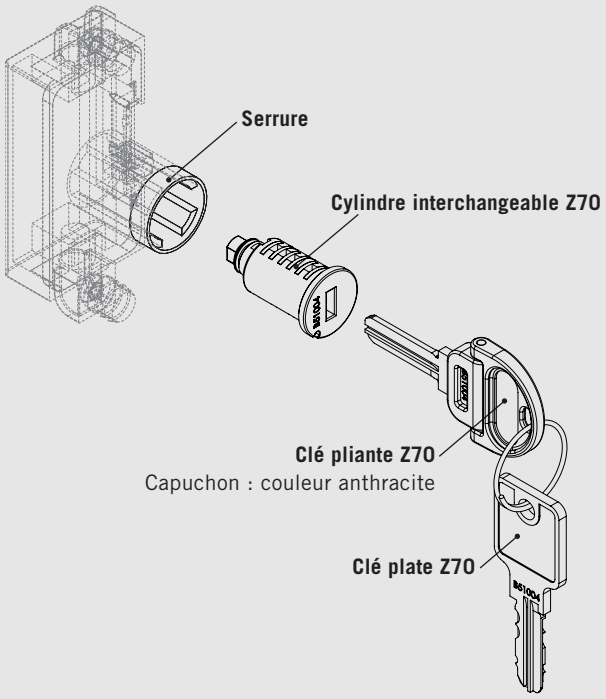

Système de verrouillage Z60 : dès livraison semaine 37, septembre 2025. Le cylindre interchangeable Z60 englobe les numéros de clé de 26001 à 26200.

Le cylindre interchangeable Z60 est compatible avec toutes les serrures existantes.

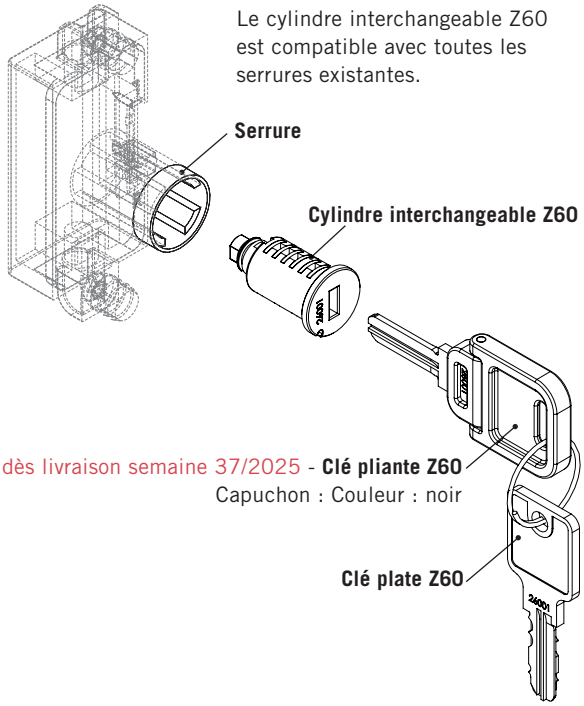

OPTIONS DE CONFIGURATION

- dans le meuble
- en tant que kit (un cylindre interchangeable, une clé plate et une clé pliante)
- clé de service

Système de verrouillage Z70	jusqu'à, y compris, semaine 36/2025
au hasard (aucune définition)	
Groupe de verrouillage	A : B51104
	B : B51204
	C : B51304
	D : B51404
	E : B51504
	F : B51604
	G : B51704
	H : B51804
après numéro de clé	B51004 - B52994

Système de verrouillage Z60	dès semaine 37 2025
au hasard (aucune définition)	
après numéro de clé	26001 - 26200

! Toute commande supplémentaire n'est possible que sous forme de kit (composé toujours d'un cylindre interchangeable, d'une clé plate et d'une clé pliante). Aucune clé seule n'est fournie !

La clé de service du système Z70 n'est pas compatible avec le système Z60. Chaque système nécessite sa propre clé de service !

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS

PLUMIER EXTENSIBLE SUR ÉTAGÈRES
Seulement possible côté porte coulissante. Le plumier extensible est vissé sur l'étagère existante. Matériaux et couleur : La plaque de base correspond à la configuration des couleurs intérieures (panneau en particules fines en mélamine ou ébénisterie, inserts en plastique, noir).
Dimensions du plumier extensible : les dimensions sont variables.

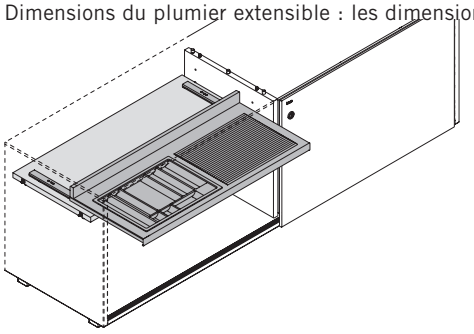

PLUMIER EXTENSIBLE
Seulement possible côté porte coulissante. Le plumier extensible est toujours monté sous le dessus du bureau.
Matériaux et couleur : Plastique, noir.
Dimensions du plumier extensible : L : 379,5 mm, P : 310 mm ; H = 30 mm

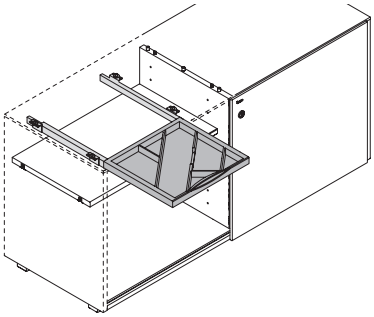

GRILLE D'AÉRATION
En choisissant le support pivotant UC, la grille d'aération est déjà incluse. Matériaux et couleur : ❶ aluminium anodisé, ❷ plastique noir.

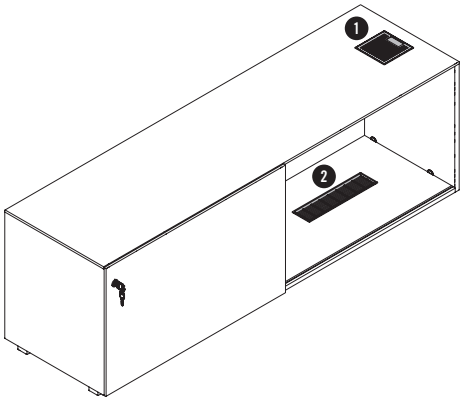

SUPPORT PIVOTANT UC
Uniquement possible pour le sideboard avec porte battante. Il n'y a donc plus d'étagère de ce côté. Matériaux et couleur : Tôle d'acier, SZ noir époxy. Dimensions du support pivotant : L : 482 mm, P : 219 mm ; H = 515 mm Maximum de charge : 10 kg.
Dimensions max. PC : L : 200 mm, P : 465 mm ; H = 475 mm.

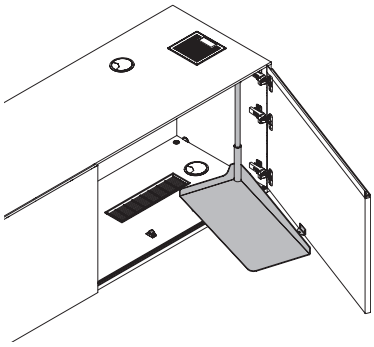

OBTURATEUR POUR PASSAGE DE CÂBLES
Meuble en option avec obturateur pour passage de câbles. En choisissant le support pivotant UC, un passage de câble fixe existe dans le plateau inférieur. Modèle en plastique avec passe-câbles disponible dans les couleurs AL aluminium, SZ noir ou WI blanc.









Positions passe-câbles	Passe-câbles	Passe-câbles et aération	Passe-câbles et raccordement de bureau	Passe-câbles, aération et raccordement de bureau
Plateau inférieur	1	1	1	1
Étagère	1	1		
Dessus	1		1	
Total	3	2	2	1

© BENE GMBH, 08/2026

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

ATTENTION : Aménagements intérieurs possibles uniquement dans les largeurs standard du meuble, 1 200 mm et 1 600 mm ! Seulement possible côté porte coulissante et côté ouvert à partir d'une profondeur de 400 mm !

CHÂSSIS POUR DOSSIERS SUSPENDUS, CHÂSSIS POUR DOSSIERS, TIROIR PLAT

Cadre en métal avec sortie totale. Avec roulement à billes et très bonnes propriétés de roulement avec mécanisme d'entrée. Avec sortie totale sans glissières parallèles. Tiroir plat avec fond. Profondeur utile du châssis ou du tiroir de 330 mm. Intégration dans le compartiment. Séparateurs longitudinaux et transversaux disponibles en option pour le tiroir plat. Matériaux et couleur : Tôle d'acier, SZ noir.

Châssis pour dossiers suspendus



Châssis pour dossiers



Tiroir plat



Le tableau suivant affiche les largeurs d'éléments nécessaires pour les différentes largeurs du meuble bas :

Largeur du meuble bas, à partir de	**1 200**	**1 600**
Largeur intégration	571	771
Largeur intérieure cadre/tiroir	480	680

Diviseur longitudinal pour tiroir plat
Matériaux et couleur : plastique, SZ noir.

Largeur : 326 mm
Profondeur : 10 mm
Hauteur : 77 mm

Diviseur transversal pour tiroir plat
Matériaux et couleur : Acier, SZ noir

Largeur : 221 mm
Profondeur : 5 mm
Hauteur : 73 mm

RAIL POUR DOSSIERS SUSPENDUS

Les rails pour dossiers suspendus sont pré-installés dans un compartiment. Dimensions : Largeur 571,5 ou 771,5 mm, profondeur 318 mm, hauteur 75 mm. Matériaux et couleur : Tôle d'acier, SZ noir.

Vetro Lateral



Multirex



Zippel



Largeur du meuble bas, à partir de	**1 200**	**1 600**
Largeur étagère	571,5	771,5

BOÎTE À TIROIRS

Cinq boîtes en plastique amovibles Hauteur de dossier.
Tiroirs coulissants et amovibles. Pour le rangement de dossiers du format A4.
Matériaux et couleur : plastique recyclé, SZ noir.

Largeur : 284 mm
Profondeur : 348 mm
Hauteur : 290 mm

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATÉRIAUX

MATÉRIAUX ET SURFACES
Les matériaux et coloris suivants sont disponibles pour ce produit.

• . . . . . disponible, prix selon grille tarifaire
- . . . . . non disponible

Produit		Mélamine	Ébénisterie	Métal thermolaqué	ABS coloré
Plateau		•	•	-	-
Corps		•	•	-	-
Façade		•	•	-	-
Aménagement intérieur		•	•	-	-
Poignée		-	-	•	-
Options	- Plumier extensible [1]	-	-	-	•
	- Plumier extensible sur étagère [1]	-	-	-	•
	- Support pivotant UC [1]	-	-	•	-
	- Châssis pour dossiers suspendus [1]	-	-	•	-
	- Châssis pour dossiers [1]	-	-	•	-
	- Tiroir plat [1]	-	-	•	-
	- Diviseur longitudinal pour tiroir plat [1]	-	-	-	•
	- Diviseur transversal pour tiroir plat [1]	-	-	•	-
	- Boîte à tiroirs [1]	-	-	-	•
	- Passe-câbles	-	-	-	•

[1] seulement en noir

Couleurs et représentation des couleurs → « Couleurs & matériaux »

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

MELAMINE

MW blanc

MQ blanc office


MSW blanc neige

MC canvas

MP platine

MA aluminium

MH gris pierre

TM taupe

MS anthracite

MD gris urbain

MB basalte

MJG vert jade

EZ chêne vicenza

MEK chêne kendal

MAK érable classique

MBK hêtre classique

NG noyer gris

MNP noix pavia

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

EBENISTERIE

EF chêne naturel

EY chêne sylt

EG chêne gris

ER chêne amaretto

EV chêne vulcano

NF noyer américain

NR noyer sienne

NB noyer umbra

NA noyer anthracite

KD châtaignier naturel

KP châtaignier brun

KQ châtaignier gris

AK sycomore

BJ bambou

BG hêtre gris

BU hêtre naturel

L'ébénisterie est disponible en finition mat.

MÉTAL THERMOLAQUÉ

blanc

aluminium


noir

POLYPROPYLÈNE : COLORÉ

WI blanc

AL couleur aluminium


SZ noir

© BENE GMBH, 08/2026

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE CHEZ BENE

Bene joue un rôle de précurseur dans le domaine du développement durable. Tous les secteurs de l'entreprise sont concernés : du développement au recyclage des produits en passant par les achats, la production et la logistique. Les exigences écologiques sont systématiquement intégrées dans le processus de développement des produits, de la première ébauche à la production en série. Elles incluent le choix de matériaux propres comme les bois certifiés provenant de forêts gérées durablement, le recours à des matériaux recyclés ou encore l'utilisation accrue de matières premières renouvelables. Labellisation des matériaux, facilité de réparation et longue durée de vie des composants utilisés sont également des éléments essentiels dans la conception de nos produits, ce qui permet de leur offrir un deuxième cycle de vie. Pour garantir une capacité de recyclage élevée de nos produits en fin de vie, nous renonçons autant que faire se peut aux matériaux composites et produisons un mobilier démontable facilitant le tri des matières.
99,9 % de nos livraisons proviennent d'un pays européen. Près de 94 % des livraisons de matières premières proviennent d'Autriche et d'Allemagne. Environ 93 % des matières premières sont livrées par des fournisseurs situés dans un rayon de 500 km autour de notre site de production.

MATIÈRES PREMIÈRES DURABLES

Pour Bene, l'utilisation des composants suivants relève de l'évidence :
- panneaux de particules fines à faible teneur en formaldéhyde,
- colles à faible teneur en formaldéhyde,
- laques à l'eau,
- matières recyclables,
- matériaux ayant un taux de recyclage élevé,
- matières plastiques sans PVC.

Bene garantit que ses produits sont sans :
- substances CMR,
- solvants halogénés dans les matières plastiques,
- hydrocarbures chlorés,
- pigments contenant des métaux lourds,
- Matériaux contenant des colorants azoïques,
- revêtements à effet biocide (ex. : traitements conservateurs du bois, pesticides).

CONTRIBUTION À LA CERTIFICATION DES BÂTIMENTS

Dans le cadre de la certification écologique des bâtiments, les systèmes d'aménagement tels que le mobilier ou les cloisons jouent un rôle non négligeable pour parvenir à un meilleur résultat, c'est-à-dire obtenir plus de points. Les produits de Bene apportent leur contribution aux normes LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM, etc. Parmi les critères permettant d'obtenir ces certifications figurent, par exemple, les déclarations environnementales de produits, la qualité de l'air intérieur, l'acoustique ou encore la capacité de réaffectation/changement d'utilisation du bâtiment.

KT SIDEBOARD

Exemple de configuration
- L|P|H (mm) : 1 600 x 445 x 588
- Mélaminé blanc
- Porte coulissante à gauche, porte battante à droite
- Poids total : 64,47 kg

Indicateurs environnementaux
- 99,8 % de tri possible par type de matériau
- 98,6 % de composants recyclables
- 90,1 % de matières premières renouvelables
- 73,6 % de matériaux de production recyclés

Matériaux

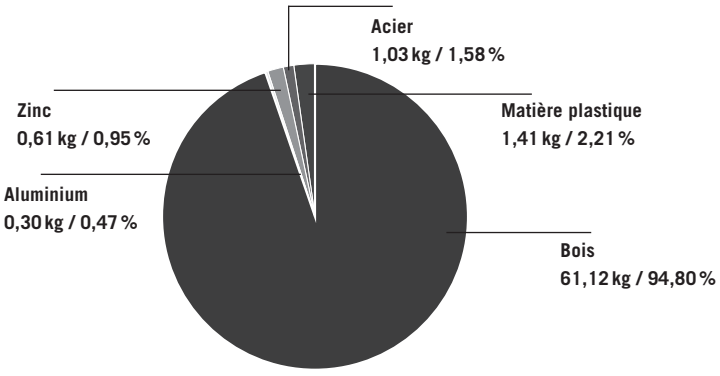

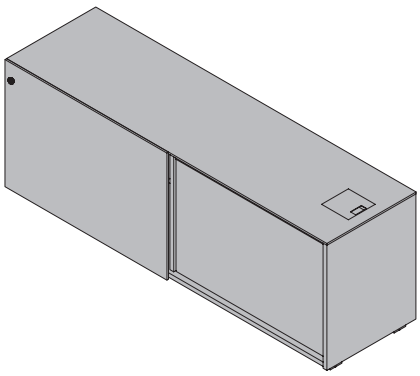

Pour chaque configuration standard de produit, des Déclarations Environnementales de Produit (Lifecycle Data Sheets / LCDS) peuvent être fournies. Celles-ci sont établies conformément aux normes EN ISO 14040, EN ISO 14044 ainsi qu'aux Règles de Catégorie de Produit (PCR) applicables du système international EPD® pour les catégories UN CPC 3811, 3812 et 3814.

Les LCDS comprennent l'empreinte carbone du produit (Product Carbon Footprint – PCF) sur l'ensemble du cycle de vie (du berceau au berceau).

Informations environnementales de Bene : https://bene.com/fr/bene/durabilite

© BENE GMBH, 08/2026